

# Deklaracja właściwości użytkowych

nr 1/2016

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **CETRIS**<sup>®</sup>

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Płyty cementowo-drzazgowe CETRIS<sup>®</sup> są przeznaczone do zastosowań w pomieszczeniach i na zewnątrz, do konstrukcji ścian i podłóg, w aplikacjach przeciwpożarowych, do elewacji i wypełnień balkonowych.

Producent: CIDEM Hranice, a.s., Skalní 1088, Hranice I - Město, 753 01 Hranice, zakład produkcyjny - Dywizja CETRIS, Nová 223, 753 01 Hranice, Republika Czeska

System POSV (oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych): 1

Norma zharmonizowana: EN 13986+A1 (grudzień 2015)

Jednostka notyfikowana: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Republika Czeska

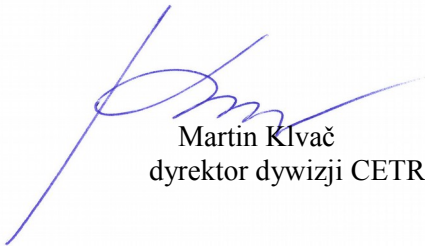
Deklarowane właściwości:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości		hEN
Reakcja na ogień	A2-s1, d0 (z wyjątkiem wykładzin podłogowych)		EN 13986+A1
Wytrzymałość na zginanie	$\geq 9,0 \text{ N/mm}^2$		EN 13986+A1
Moduł sprężystości	nienośne $\geq 4 000 \text{ N/mm}^2$	nośne $\geq 4 500 \text{ N/mm}^2$	EN 13986+A1
Rozwarstwianie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		EN 13986+A1
Trwałość (pęcznienie)	maks. 1,5 %		EN 13986+A1
Trwałość (odporność na wilgoć)	maks. 1,5 %		EN 13986+A1
Wydzielanie formaldehydu	Klasa E1		EN 13986+A1

Właściwości użytkowe wyrobów o wyżej wymienionych niepowtarzalnych kodach identyfikacyjnych są zgodne z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność podanego powyżej producenta.

Hranice 2016-05-01

  
Martin Klvač  
dyrektor dywizji CETRIS